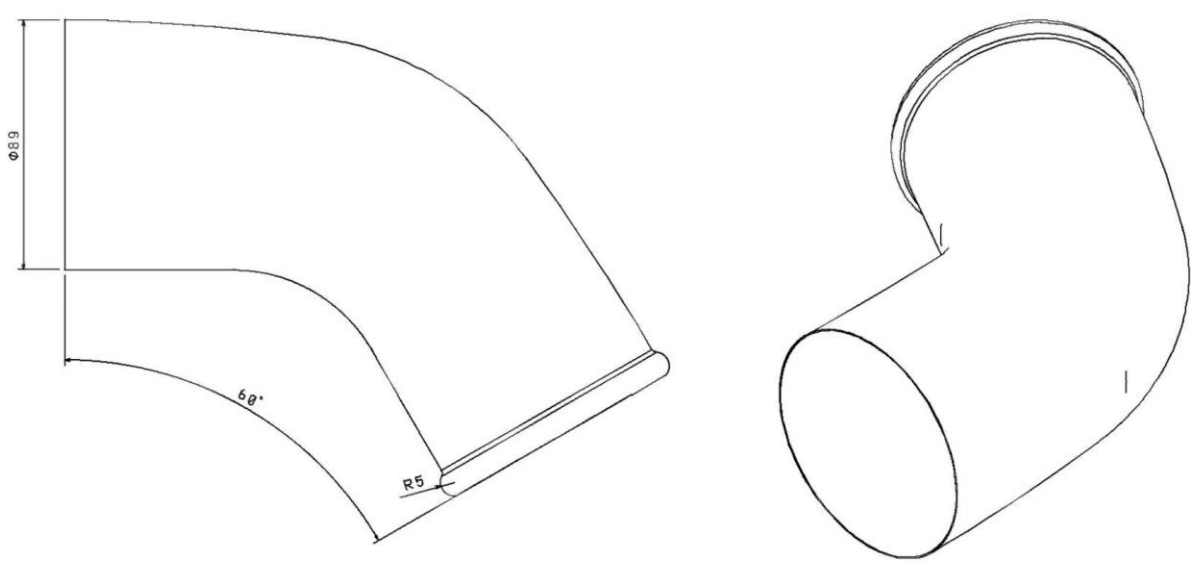


## FISA TEHNICA

<b>Denumire produs</b>	<b>COT EVACUARE 90</b>	
<b>Cod produs :</b>	<b>2552</b>	<b>Seria: DURABIL</b>
<b>Reprezentare grafica</b>		
<b>Descriere</b>	<p>Este ultima piesa a sistemului pluvial in ordinea curgerii apelor. Ea face evacuarea libera a apelor la nivelul trotuarului. Spre deosebire de <i>Cotul de Legatura</i>, <i>Cotul de Evacuare</i> nu se poate folosi la imbinarea a doua burlane. Diferenta o face bordurarea marginii de iesire pentru spargerea fluxului de apa si pentru securitatea la atingere.</p>	
<b>Constructie</b>	<p>Este construit prin ambutisare si sertizare, din tabla din otel cu grosime de 0.6 mm cu strat de zinc de 275gr/mp si dublu vopsit, pe ambele fete cu polyester de 40 microni. Are un diametru interior de intrare de 88 mm , un diametru exterior de iesire de 90 mm si un unghi de cotitura de 60 grade.</p>	
<b>Asamblare</b>	<p>Dupa asamblarea la capatul inferior al coloanei burlan se va fixa cu doua suruburi autoforante. Nu este nevoie de <i>Cotul de Evacuare</i> in situatia in care se intentioneaza preluarea apelor pluviale intr-un sistem subteran de colectare. In acest caz se vor folosi <i>Coturi de Legatura</i> pentru alinierea coloanei burlan cu gura de colectare subterana, la nivelul solului.</p>	